



## Technisches Datenblatt-PB

**PB-10** Einstellbar von **675 bis 830 mm**

### KOMPONENTEN

The PB-10 besteht aus 5 Teilen (1 PB-4-Top + 1 Coupler PB-C1 + 2 Coupler PB-C2 + 1 PB-4 Basis).

### EIGENSCHAFTEN

Kopf:  $\varnothing$  170 mm, 227 cm<sup>2</sup>

Fuss:  $\varnothing$  197 mm, 305 cm<sup>2</sup>

Gewicht: 1,93 kg

Höhenverstellbar von 675 bis 830 mm.

Mit der Nutzung des U-PH5 Neigungsausgleichers, höhenverstellbar von 689 bis 844 mm und Ausgleich von Neigungen von 0 bis 5%.

### MATERIAL

Copolymer Polypropylen (CPP)

Zusammensetzung: +/- 80% first grade vorgewähltes aufbereitetes PPC und +/- 20% Talk + Masterbatch schwarz.

Entwurf und Herstellung in Europa.

Verwendung von recycelten Materialien ausschließlich aus der EU.

Beständigkeit gegen Verwittern, Meersalz, Algen und eine Vielzahl von Chemikalien  
Temperaturbereich: -30 C° bis +80 C°

### VERPACKUNG

#### Verpackung PB-4-Base

Stück je Karton: 24 Stück

Gewicht Karton : 9,82 Kg

Abmaß Karton : 610 x 410 x 455 mm

Kartons je Palette : 25 Stück

Stück je Palette : 600 Stück

Abmaß Palettes : 100 x 120 x 220 cm

#### 2x Verpackung PB-C2

Stück je Karton: 24 Stück


Gewicht Karton : 13,3 kg

Abmaß Karton: 600 x 420 x 610 mm

Kartons je Palette: 15 Stück

Stück je Palette : 360 Stück

Abmaß Palettes : 100 x 120 x 220 cm

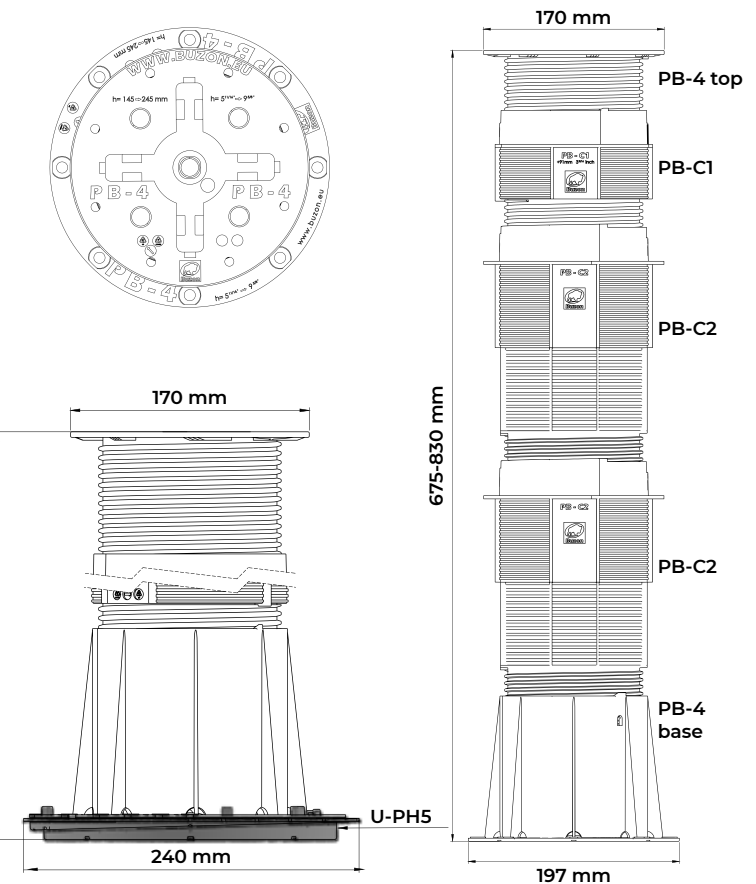

#### Verpackung PB-C1

Stück je Karton: 24 Stück

Gewicht Karton : 7,82 kg

Abmaß Karton : 600 x 400 x 430 mm

Kartons je Palette: 25 Stück

Stück je Palette: 600 Stück

Abmaß Palettes: 100 x 120 x 220 cm

#### Verpackung PB-4-Top

Stück je Karton: 24 Stück

Gewicht Karton : 9,05 kg

Abmaß Karton: 610 x 410 x 455 mm

Kartons je Palette: 25 Stück

Stück je Palette: 600 Stück

Abmaß Palettes: 100 x 120 x 220 cm

## ANWENDUNGEN

Buzon Stelzlager können für eine Vielzahl von Anwendungen im Außenbereich, wie Terrassen, Pooldecks und Wasserspiele, in Landschaftsbereichen und auf Dächern verwendet werden. Materialien für den Belag können vom Designer/ Architekten frei festgelegt werden. Zubehörteile sind für verschiedene Anwendungen und Oberflächen erhältlich, z.B. Granitsteinplatten, Komposit-/ Holzdielen, Keramikfliesen und Glasfaser- oder Metallgitterroste. Buzon-Stelzlager können auf vielen Arten von festen und stabilen Untergründen wie Betonplatten, Zementestrichen, wasserdichten Membranen und Dämmplatten installiert werden.

### Balkenträgerauflage



### Aluminiumschienenhalter



### Abstandshalter/ Fugenteiler



Höhe  
17 mm

Stärke:  
2, 3 und 4,5mm

### Unterlegscheiben



U-E10 (1mm)  
U-E20 (2mm)

## BELASTUNGSTESTS\*

Durchgeführt auf der vollen (1/1), halben (1/2) und viertel (1/4) Oberfläche des Stelzlagerkopfes (1kN = 1kg / F = 224,8 lbF)

Position	Höhe (mm)	Fließgrenze** (kN)	Fließgrenze (lbF)	Bruchlast (kN)	Bruchlast (lbF)
1/1	830	5,1 (510kg)	1146	10,32 (1032kg)	2320
1/2	830	4 (400kg)	899	8,82 (882kg)	1982
1/4	830	3,5 (350kg)	786	7,82 (782kg)	1758

\* Test durchgeführt durch SIRRIS.

\*\* Die Fließgrenze ist die Spannung, von der ein Material stoppt sich elastisch, reversibel zu verformen und damit zu beginnen sich irreversibel zu verformen (ISO472:2013).

## SICHERHEITSHINWEISE

Buzon Stelzlager sind entworfen, um externe Doppelböden für nur für Fußgängerverkehr und nicht dazu bestimmt, bewegliche und / oder vibrierende Maschinen und Geräte, einschließlich Wartung, Reinigung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugen und anderen ähnlichen Geräten, zu unterstützen oder ihnen ausgesetzt zu sein.



Buzon verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung und behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu überarbeiten oder zu ändern. Diese Broschüre dient nur zu beschreibenden Zwecken und basiert auf dem Produkt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen..